



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: IM002_S. Romolo

Attuatore: Comune di Sanremo

Proprietà Tubo

Nome: RM308_8I

Azimuth [°]: 0.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 43.853528


Longitudine: 7.720054

Altitudine [m s.l.m.]: 800

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento

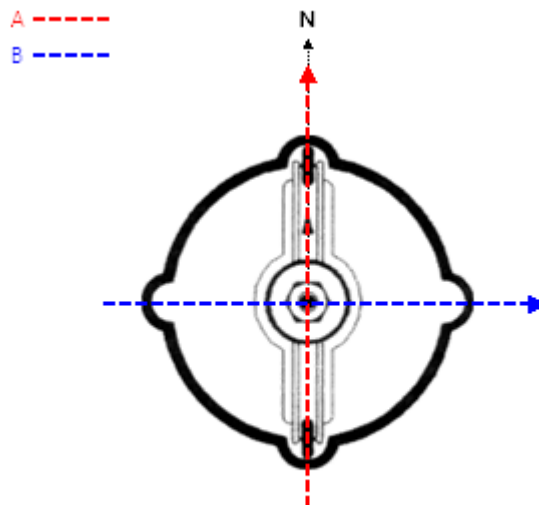

Azimuth [°]: 0.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Data/Ora: 09/02/2009 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: 09/02/2009 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0.50	-3.59	-8.58
1.00	-3.59	-8.62
1.50	-3.94	-9.43
2.00	-3.64	-10.39
2.50	-2.55	-9.40
3.00	-2.21	-8.85
3.50	-1.94	-8.03
4.00	-1.71	-7.21
4.50	-1.45	-6.64
5.00	-0.95	-5.61
5.50	-1.04	-4.87
6.00	-0.74	-4.09
6.50	-0.71	-4.59
7.00	-0.52	-5.36
7.50	-0.21	-6.34
8.00	-0.01	-6.98
8.50	1.00	-8.43
9.00	1.07	-9.20
9.50	1.25	-9.46
10.00	0.78	-9.18
10.50	0.77	-8.81
11.00	0.82	-7.95
11.50	1.81	-7.20
12.00	1.09	-8.45
12.50	0.52	-8.84
13.00	1.06	-9.84
13.50	1.59	-10.24
14.00	2.84	-10.49

Misura inclinometrica del 06/10/2009 00:00

Data/Ora: 06/10/2009 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 06/10/2009 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.26	0.59	0.64	65.92	-3.62	4.48	5.76	129.01
1.00	799.00	0.29	0.67	0.73	66.93	-3.89	3.89	5.50	135.00
1.50	798.50	0.16	0.45	0.48	70.14	-4.17	3.21	5.27	142.42
2.00	798.00	-0.09	0.09	0.12	135.00	-4.34	2.76	5.14	147.51
2.50	797.50	-0.24	-0.16	0.29	214.38	-4.25	2.68	5.02	147.81
3.00	797.00	-0.33	-0.30	0.44	222.71	-4.01	2.84	4.91	144.73
3.50	796.50	-0.28	-0.26	0.38	223.67	-3.69	3.14	4.84	139.61
4.00	796.00	-0.16	-0.19	0.25	229.09	-3.41	3.40	4.82	135.11
4.50	795.50	-0.10	-0.04	0.11	200.56	-3.25	3.59	4.84	132.17
5.00	795.00	-0.05	0.04	0.06	143.13	-3.15	3.63	4.80	130.99
5.50	794.50	-0.06	0.10	0.12	122.01	-3.10	3.59	4.74	130.83
6.00	794.00	-0.14	0.15	0.20	132.51	-3.04	3.49	4.62	131.05
6.50	793.50	-0.11	0.16	0.20	124.70	-2.90	3.34	4.42	130.99
7.00	793.00	-0.13	0.13	0.18	135.00	-2.79	3.18	4.23	131.28
7.50	792.50	-0.12	0.03	0.13	168.69	-2.66	3.05	4.05	131.12
8.00	792.00	-0.10	-0.03	0.10	194.04	-2.54	3.03	3.95	129.99
8.50	791.50	0.01	-0.05	0.05	284.04	-2.44	3.05	3.90	128.63
9.00	791.00	0.04	-0.02	0.05	326.31	-2.45	3.10	3.95	128.32
9.50	790.50	-0.01	0.03	0.03	116.57	-2.49	3.13	3.99	128.52
10.00	790.00	-0.04	0.05	0.06	126.87	-2.47	3.10	3.97	128.60
10.50	789.50	-0.10	0.14	0.17	126.03	-2.44	3.05	3.90	128.63
11.00	789.00	-0.15	0.36	0.39	112.48	-2.34	2.91	3.73	128.75
11.50	788.50	-0.27	0.75	0.80	110.14	-2.19	2.55	3.36	130.62
12.00	788.00	-0.53	0.76	0.93	124.55	-1.91	1.80	2.63	136.74
12.50	787.50	-0.61	0.59	0.85	136.19	-1.39	1.04	1.73	143.21
13.00	787.00	-0.40	0.31	0.51	142.00	-0.77	0.45	0.90	149.86
13.50	786.50	-0.15	0.16	0.22	132.71	-0.37	0.14	0.40	159.86
14.00	786.00	-0.22	-0.03	0.23	186.34	-0.22	-0.03	0.23	186.34

Misura inclinometrica del 27/04/2010 00:00

Data/Ora: 27/04/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 27/04/2010 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.30	0.66	0.73	65.64	-6.06	6.89	9.18	131.35
1.00	799.00	0.23	0.66	0.70	71.24	-6.36	6.23	8.90	135.63
1.50	798.50	0.08	0.45	0.46	80.54	-6.59	5.56	8.62	139.82
2.00	798.00	-0.11	0.08	0.14	146.31	-6.66	5.11	8.40	142.50
2.50	797.50	-0.29	-0.14	0.32	205.56	-6.55	5.04	8.26	142.44
3.00	797.00	-0.36	-0.25	0.44	214.59	-6.26	5.18	8.12	140.43
3.50	796.50	-0.31	-0.16	0.35	207.47	-5.90	5.43	8.02	137.40
4.00	796.00	-0.24	-0.10	0.26	202.83	-5.59	5.59	7.90	135.00
4.50	795.50	-0.19	0.01	0.19	176.19	-5.35	5.69	7.81	133.25
5.00	795.00	-0.14	0.09	0.16	147.53	-5.16	5.68	7.67	132.29
5.50	794.50	-0.13	0.19	0.23	123.69	-5.02	5.59	7.51	131.97
6.00	794.00	-0.15	0.21	0.26	125.22	-4.90	5.40	7.29	132.22
6.50	793.50	-0.11	0.21	0.24	117.90	-4.75	5.19	7.03	132.48
7.00	793.00	-0.09	0.10	0.13	131.19	-4.64	4.98	6.80	132.99
7.50	792.50	-0.11	0.00	0.11	180.00	-4.55	4.88	6.67	133.03
8.00	792.00	-0.11	-0.05	0.12	203.96	-4.44	4.88	6.59	132.31
8.50	791.50	-0.06	-0.09	0.11	234.46	-4.32	4.93	6.55	131.29
9.00	791.00	0.01	-0.09	0.09	278.13	-4.26	5.01	6.58	130.38
9.50	790.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-4.27	5.10	6.65	129.97
10.00	790.00	-0.11	0.08	0.14	146.31	-4.24	5.11	6.64	129.65
10.50	789.50	-0.18	0.23	0.29	127.87	-4.12	5.04	6.51	129.31
11.00	789.00	-0.26	0.63	0.68	112.78	-3.95	4.81	6.23	129.38
11.50	788.50	-0.50	1.28	1.37	111.41	-3.69	4.19	5.58	131.37
12.00	788.00	-0.93	1.22	1.54	127.06	-3.19	2.91	4.32	137.58
12.50	787.50	-1.02	0.94	1.39	137.55	-2.26	1.69	2.82	143.28
13.00	787.00	-0.70	0.51	0.87	143.79	-1.24	0.75	1.45	148.78
13.50	786.50	-0.31	0.25	0.40	141.34	-0.54	0.24	0.59	156.16
14.00	786.00	-0.22	-0.01	0.23	183.18	-0.22	-0.01	0.23	183.18

Misura inclinometrica del 04/11/2010 00:00

Data/Ora: 04/11/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 04/11/2010 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.28	0.89	0.93	72.78	-6.75	7.31	9.95	132.71
1.00	799.00	0.34	0.90	0.96	69.44	-7.02	6.43	9.52	137.55
1.50	798.50	0.14	0.65	0.66	78.06	-7.36	5.53	9.21	143.11
2.00	798.00	-0.21	0.08	0.23	160.56	-7.50	4.88	8.95	146.98
2.50	797.50	-0.46	-0.30	0.55	212.97	-7.29	4.80	8.73	146.63
3.00	797.00	-0.53	-0.41	0.67	218.16	-6.82	5.10	8.52	143.23
3.50	796.50	-0.45	-0.34	0.56	216.87	-6.30	5.51	8.37	138.81
4.00	796.00	-0.26	-0.21	0.34	218.99	-5.85	5.85	8.27	135.00
4.50	795.50	-0.19	-0.09	0.21	205.02	-5.59	6.06	8.24	132.67
5.00	795.00	-0.14	0.01	0.14	174.81	-5.40	6.15	8.18	131.28
5.50	794.50	-0.09	0.15	0.17	120.26	-5.26	6.14	8.08	130.61
6.00	794.00	-0.14	0.19	0.23	126.25	-5.17	5.99	7.91	130.84
6.50	793.50	-0.14	0.24	0.27	120.07	-5.04	5.80	7.68	130.98
7.00	793.00	-0.10	0.13	0.16	128.66	-4.90	5.56	7.41	131.38
7.50	792.50	-0.10	-0.01	0.10	187.13	-4.80	5.44	7.25	131.44
8.00	792.00	-0.11	-0.06	0.13	209.05	-4.70	5.45	7.20	130.77
8.50	791.50	-0.09	-0.09	0.12	225.00	-4.59	5.51	7.17	129.77
9.00	791.00	-0.01	-0.10	0.10	262.87	-4.50	5.60	7.18	128.78
9.50	790.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-4.49	5.70	7.25	128.21
10.00	790.00	-0.10	0.06	0.12	147.99	-4.45	5.71	7.24	127.92
10.50	789.50	-0.20	0.25	0.32	128.66	-4.35	5.65	7.13	127.59
11.00	789.00	-0.31	0.69	0.76	114.44	-4.15	5.40	6.81	127.54
11.50	788.50	-0.56	1.50	1.60	110.56	-3.84	4.71	6.08	129.16
12.00	788.00	-1.00	1.34	1.67	126.78	-3.27	3.21	4.59	135.55
12.50	787.50	-1.09	1.03	1.49	136.69	-2.27	1.88	2.95	140.51
13.00	787.00	-0.75	0.56	0.94	143.13	-1.19	0.85	1.46	144.41
13.50	786.50	-0.34	0.28	0.44	140.83	-0.44	0.29	0.52	146.69
14.00	786.00	-0.10	0.01	0.10	172.87	-0.10	0.01	0.10	172.87

Misura inclinometrica del 17/05/2011 00:00

Data/Ora: 17/05/2011 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/05/2011 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.20	1.16	1.18	80.24	-8.54	9.83	13.02	130.99
1.00	799.00	0.20	0.99	1.01	78.55	-8.74	8.66	12.30	135.25
1.50	798.50	0.08	0.69	0.69	83.77	-8.94	7.68	11.78	139.35
2.00	798.00	-0.23	0.15	0.27	146.31	-9.01	6.99	11.40	142.21
2.50	797.50	-0.47	-0.25	0.54	207.76	-8.79	6.84	11.13	142.11
3.00	797.00	-0.53	-0.40	0.66	217.30	-8.31	7.09	10.92	139.55
3.50	796.50	-0.48	-0.34	0.58	215.39	-7.79	7.49	10.80	136.13
4.00	796.00	-0.30	-0.21	0.37	215.31	-7.31	7.83	10.71	133.06
4.50	795.50	-0.22	-0.05	0.23	192.53	-7.01	8.04	10.67	131.10
5.00	795.00	-0.12	0.05	0.13	158.20	-6.79	8.09	10.56	130.01
5.50	794.50	-0.15	0.21	0.26	125.22	-6.66	8.04	10.44	129.66
6.00	794.00	-0.20	0.29	0.35	124.82	-6.51	7.83	10.18	129.77
6.50	793.50	-0.08	0.26	0.27	105.95	-6.31	7.54	9.83	129.95
7.00	793.00	-0.14	0.13	0.19	137.73	-6.24	7.28	9.58	130.61
7.50	792.50	-0.07	-0.01	0.08	189.46	-6.10	7.15	9.40	130.47
8.00	792.00	0.18	-0.09	0.20	333.43	-6.02	7.16	9.36	130.07
8.50	791.50	-0.16	-0.09	0.18	208.30	-6.20	7.25	9.54	130.54
9.00	791.00	0.14	-0.14	0.19	315.00	-6.04	7.34	9.50	129.45
9.50	790.50	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-6.17	7.48	9.70	129.56
10.00	790.00	-0.13	0.10	0.16	141.34	-6.12	7.49	9.67	129.28
10.50	789.50	-0.26	0.30	0.40	131.19	-6.00	7.39	9.52	129.08
11.00	789.00	-0.40	0.88	0.96	114.57	-5.74	7.09	9.12	128.99
11.50	788.50	-0.77	1.96	2.11	111.55	-5.34	6.21	8.19	130.67
12.00	788.00	-1.28	1.76	2.18	125.88	-4.56	4.25	6.24	137.03
12.50	787.50	-1.45	1.34	1.97	137.31	-3.29	2.49	4.12	142.89
13.00	787.00	-1.02	0.79	1.29	142.47	-1.84	1.15	2.17	147.96
13.50	786.50	-0.49	0.38	0.62	142.43	-0.81	0.36	0.89	155.96
14.00	786.00	-0.32	-0.01	0.33	182.20	-0.32	-0.01	0.33	182.20

Misura inclinometrica del 26/10/2011 00:00

Data/Ora: 26/10/2011 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 26/10/2011 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.31	1.41	1.45	77.52	-9.97	13.91	17.12	125.64
1.00	799.00	0.39	1.49	1.54	75.40	-10.29	12.50	16.19	129.45
1.50	798.50	0.20	1.09	1.11	79.58	-10.67	11.01	15.34	134.11
2.00	798.00	-0.30	0.38	0.48	128.66	-10.87	9.93	14.72	137.62
2.50	797.50	-0.65	-0.20	0.68	197.10	-10.57	9.55	14.25	137.92
3.00	797.00	-0.69	-0.50	0.85	216.03	-9.92	9.75	13.91	135.51
3.50	796.50	-0.55	-0.43	0.70	217.69	-9.24	10.25	13.80	132.03
4.00	796.00	-0.37	-0.23	0.44	210.96	-8.69	10.68	13.76	129.14
4.50	795.50	-0.29	-0.05	0.29	189.87	-8.31	10.90	13.71	127.33
5.00	795.00	-0.22	0.09	0.24	158.75	-8.02	10.95	13.58	126.24
5.50	794.50	-0.21	0.36	0.42	120.38	-7.80	10.86	13.37	125.68
6.00	794.00	-0.24	0.44	0.50	118.50	-7.59	10.50	12.95	125.85
6.50	793.50	-0.18	0.43	0.46	112.38	-7.35	10.06	12.46	126.15
7.00	793.00	-0.19	0.31	0.36	120.96	-7.17	9.64	12.02	126.67
7.50	792.50	-0.25	0.19	0.31	143.13	-6.99	9.33	11.65	126.85
8.00	792.00	-0.20	0.04	0.20	169.38	-6.74	9.14	11.35	126.40
8.50	791.50	-0.07	-0.09	0.12	229.40	-6.54	9.10	11.20	125.69
9.00	791.00	-0.02	-0.04	0.05	236.31	-6.46	9.19	11.23	125.12
9.50	790.50	-0.09	0.14	0.16	122.47	-6.44	9.23	11.25	124.91
10.00	790.00	-0.15	0.25	0.29	120.96	-6.35	9.09	11.09	124.94
10.50	789.50	-0.26	0.48	0.54	118.93	-6.20	8.84	10.80	125.05
11.00	789.00	-0.40	1.09	1.16	110.19	-5.94	8.36	10.26	125.38
11.50	788.50	-0.80	2.20	2.34	109.98	-5.54	7.28	9.14	127.28
12.00	788.00	-1.39	1.94	2.38	125.61	-4.74	5.08	6.94	133.03
12.50	787.50	-1.51	1.53	2.15	134.76	-3.35	3.14	4.59	136.88
13.00	787.00	-1.04	0.96	1.42	137.15	-1.84	1.61	2.44	138.73
13.50	786.50	-0.51	0.54	0.74	133.64	-0.80	0.65	1.03	140.91
14.00	786.00	-0.29	0.11	0.31	158.63	-0.29	0.11	0.31	158.63

Misura inclinometrica del 12/07/2012 00:00

Data/Ora: 12/07/2012 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/07/2012 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.60	1.61	1.72	69.59	-9.12	14.96	17.53	121.38
1.00	799.00	0.50	1.41	1.50	70.51	-9.72	13.35	16.52	126.07
1.50	798.50	0.20	1.02	1.04	78.96	-10.22	11.94	15.72	130.58
2.00	798.00	-0.25	0.51	0.57	116.00	-10.42	10.91	15.09	133.69
2.50	797.50	-0.63	-0.09	0.63	187.97	-10.17	10.40	14.55	134.37
3.00	797.00	-0.73	-0.44	0.85	211.11	-9.55	10.49	14.18	132.32
3.50	796.50	-0.56	-0.37	0.68	213.69	-8.82	10.93	14.04	128.93
4.00	796.00	-0.34	-0.23	0.41	213.69	-8.26	11.30	14.00	126.17
4.50	795.50	-0.22	-0.04	0.23	189.46	-7.92	11.53	13.99	124.51
5.00	795.00	-0.14	0.08	0.16	151.39	-7.70	11.56	13.89	123.66
5.50	794.50	-0.10	0.27	0.29	109.98	-7.56	11.49	13.75	123.36
6.00	794.00	-0.11	0.41	0.43	105.26	-7.46	11.21	13.47	123.65
6.50	793.50	-0.13	0.44	0.46	105.95	-7.35	10.80	13.06	124.24
7.00	793.00	-0.19	0.38	0.42	116.57	-7.22	10.36	12.63	124.89
7.50	792.50	-0.24	0.24	0.34	135.00	-7.04	9.99	12.22	125.17
8.00	792.00	-0.15	0.06	0.16	157.38	-6.80	9.75	11.89	124.89
8.50	791.50	-0.02	-0.11	0.12	257.47	-6.65	9.69	11.75	124.47
9.00	791.00	0.03	-0.04	0.05	303.69	-6.62	9.80	11.83	124.06
9.50	790.50	-0.02	0.15	0.15	99.46	-6.65	9.84	11.87	124.06
10.00	790.00	-0.18	0.25	0.31	124.99	-6.62	9.69	11.74	124.37
10.50	789.50	-0.30	0.50	0.58	120.96	-6.45	9.44	11.43	124.35
11.00	789.00	-0.45	1.18	1.26	110.96	-6.15	8.94	10.85	124.53
11.50	788.50	-0.86	2.29	2.44	110.66	-5.70	7.76	9.63	126.29
12.00	788.00	-1.48	2.04	2.52	125.90	-4.84	5.48	7.31	131.46
12.50	787.50	-1.60	1.58	2.25	135.45	-3.36	3.44	4.81	134.37
13.00	787.00	-1.10	1.00	1.49	137.73	-1.76	1.86	2.56	133.42
13.50	786.50	-0.54	0.55	0.77	134.34	-0.66	0.86	1.09	127.53
14.00	786.00	-0.12	0.31	0.34	111.80	-0.12	0.31	0.34	111.80

Misura inclinometrica del 23/10/2012 00:00

Data/Ora: 23/10/2012 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 23/10/2012 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.40	1.73	1.77	76.94	-10.85	14.28	17.93	127.24
1.00	799.00	0.45	1.65	1.71	74.74	-11.25	12.55	16.85	131.87
1.50	798.50	0.20	1.25	1.27	80.91	-11.70	10.90	15.99	137.03
2.00	798.00	-0.32	0.59	0.67	118.95	-11.90	9.65	15.32	140.96
2.50	797.50	-0.73	-0.23	0.76	197.24	-11.57	9.06	14.70	141.94
3.00	797.00	-0.81	-0.69	1.06	220.24	-10.85	9.29	14.28	139.44
3.50	796.50	-0.71	-0.61	0.94	220.68	-10.04	9.98	14.15	135.18
4.00	796.00	-0.50	-0.41	0.65	219.52	-9.32	10.59	14.11	131.37
4.50	795.50	-0.36	-0.18	0.40	205.77	-8.82	11.00	14.10	128.74
5.00	795.00	-0.24	-0.04	0.24	188.97	-8.46	11.18	14.02	127.14
5.50	794.50	-0.19	0.25	0.31	126.87	-8.22	11.21	13.91	126.26
6.00	794.00	-0.20	0.41	0.46	115.87	-8.04	10.96	13.59	126.25
6.50	793.50	-0.20	0.48	0.52	112.83	-7.84	10.55	13.14	126.61
7.00	793.00	-0.14	0.33	0.35	112.93	-7.64	10.08	12.64	127.16
7.50	792.50	-0.31	0.20	0.37	147.38	-7.50	9.75	12.30	127.57
8.00	792.00	-0.25	-0.04	0.25	188.53	-7.19	9.55	11.95	126.97
8.50	791.50	-0.10	-0.10	0.14	225.00	-6.94	9.59	11.83	125.89
9.00	791.00	0.03	-0.20	0.20	277.13	-6.84	9.69	11.86	125.21
9.50	790.50	-0.01	0.06	0.06	101.31	-6.86	9.89	12.04	124.76
10.00	790.00	-0.16	0.24	0.29	124.38	-6.85	9.83	11.98	124.88
10.50	789.50	-0.29	0.54	0.61	118.14	-6.69	9.59	11.69	124.90
11.00	789.00	-0.46	1.13	1.22	112.35	-6.40	9.05	11.08	125.27
11.50	788.50	-0.86	2.38	2.53	109.96	-5.94	7.93	9.90	126.84
12.00	788.00	-1.45	2.06	2.52	125.11	-5.07	5.55	7.52	132.44
12.50	787.50	-1.60	1.60	2.26	135.00	-3.62	3.49	5.03	136.11
13.00	787.00	-1.15	1.08	1.57	136.93	-2.02	1.89	2.77	137.01
13.50	786.50	-0.57	0.58	0.81	135.00	-0.87	0.81	1.19	137.12
14.00	786.00	-0.30	0.24	0.38	141.63	-0.30	0.24	0.38	141.63

Misura inclinometrica del 21/05/2013 00:00

Data/Ora: 21/05/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/05/2013 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.41	1.83	1.87	77.26	-13.09	18.45	22.62	125.35
1.00	799.00	0.39	1.62	1.67	76.59	-13.50	16.63	21.42	129.08
1.50	798.50	0.13	1.23	1.23	84.17	-13.89	15.00	20.44	132.79
2.00	798.00	-0.36	0.67	0.77	118.24	-14.01	13.78	19.65	135.49
2.50	797.50	-0.78	-0.10	0.78	187.35	-13.65	13.10	18.92	136.18
3.00	797.00	-0.86	-0.54	1.02	211.93	-12.87	13.20	18.44	134.29
3.50	796.50	-0.71	-0.55	0.90	217.67	-12.01	13.74	18.25	131.17
4.00	796.00	-0.56	-0.34	0.66	210.96	-11.30	14.29	18.22	128.34
4.50	795.50	-0.40	-0.08	0.41	190.62	-10.74	14.63	18.14	126.29
5.00	795.00	-0.28	0.11	0.30	157.75	-10.34	14.70	17.97	125.12
5.50	794.50	-0.23	0.39	0.45	120.14	-10.06	14.59	17.72	124.60
6.00	794.00	-0.20	0.54	0.57	110.41	-9.84	14.20	17.27	124.71
6.50	793.50	-0.19	0.55	0.58	108.82	-9.64	13.66	16.72	125.20
7.00	793.00	-0.25	0.44	0.50	119.74	-9.45	13.11	16.16	125.78
7.50	792.50	-0.30	0.26	0.40	138.81	-9.20	12.68	15.66	125.97
8.00	792.00	-0.24	0.06	0.25	165.26	-8.90	12.41	15.27	125.64
8.50	791.50	-0.14	-0.06	0.15	204.44	-8.66	12.35	15.09	125.05
9.00	791.00	-0.01	-0.05	0.05	255.96	-8.52	12.41	15.06	124.48
9.50	790.50	-0.07	0.15	0.17	116.57	-8.51	12.46	15.09	124.33
10.00	790.00	-0.18	0.29	0.34	121.33	-8.44	12.31	14.93	124.42
10.50	789.50	-0.35	0.61	0.71	119.74	-8.26	12.03	14.59	124.49
11.00	789.00	-0.55	1.44	1.54	110.94	-7.91	11.41	13.89	124.73
11.50	788.50	-1.09	3.04	3.23	109.70	-7.36	9.98	12.40	126.43
12.00	788.00	-1.84	2.60	3.18	125.25	-6.27	6.94	9.35	132.13
12.50	787.50	-1.99	2.00	2.82	134.82	-4.44	4.34	6.21	135.65
13.00	787.00	-1.41	1.34	1.95	136.56	-2.45	2.34	3.39	136.35
13.50	786.50	-0.69	0.74	1.01	132.99	-1.04	1.00	1.44	136.05
14.00	786.00	-0.35	0.26	0.44	143.13	-0.35	0.26	0.44	143.13

Misura inclinometrica del 17/10/2013 00:00

Data/Ora: 17/10/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/10/2013 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.45	1.98	2.03	77.16	-14.67	19.41	24.34	127.09
1.00	799.00	0.35	1.82	1.86	79.14	-15.12	17.44	23.08	130.94
1.50	798.50	0.08	1.44	1.44	87.01	-15.47	15.61	21.98	134.75
2.00	798.00	-0.43	0.70	0.82	121.26	-15.55	14.18	21.04	137.65
2.50	797.50	-0.80	-0.16	0.82	191.48	-15.12	13.48	20.26	138.30
3.00	797.00	-0.88	-0.61	1.07	214.99	-14.32	13.64	19.78	136.41
3.50	796.50	-0.82	-0.60	1.02	216.03	-13.45	14.25	19.60	133.35
4.00	796.00	-0.63	-0.39	0.74	211.80	-12.62	14.85	19.49	130.37
4.50	795.50	-0.46	-0.13	0.48	195.12	-12.00	15.24	19.40	128.22
5.00	795.00	-0.34	0.08	0.35	167.47	-11.54	15.36	19.21	126.91
5.50	794.50	-0.26	0.37	0.46	124.99	-11.20	15.29	18.95	126.23
6.00	794.00	-0.26	0.58	0.63	114.54	-10.94	14.91	18.49	126.26
6.50	793.50	-0.22	0.60	0.64	110.56	-10.67	14.34	17.88	126.67
7.00	793.00	-0.30	0.50	0.58	120.96	-10.45	13.74	17.26	127.26
7.50	792.50	-0.35	0.29	0.45	140.60	-10.15	13.24	16.68	127.48
8.00	792.00	-0.30	0.05	0.30	170.54	-9.80	12.95	16.24	127.12
8.50	791.50	-0.15	-0.06	0.16	202.62	-9.50	12.90	16.02	126.37
9.00	791.00	-0.02	-0.06	0.07	248.20	-9.35	12.96	15.98	125.80
9.50	790.50	-0.10	0.10	0.14	135.00	-9.32	13.03	16.02	125.60
10.00	790.00	-0.21	0.25	0.33	130.36	-9.22	12.93	15.88	125.52
10.50	789.50	-0.40	0.61	0.73	123.15	-9.01	12.68	15.55	125.41
11.00	789.00	-0.61	1.53	1.64	111.88	-8.61	12.06	14.82	125.53
11.50	788.50	-1.24	3.28	3.50	110.70	-8.00	10.54	13.23	127.21
12.00	788.00	-1.98	2.76	3.40	125.56	-6.76	7.26	9.92	132.96
12.50	787.50	-2.14	2.11	3.01	135.34	-4.79	4.50	6.57	136.77
13.00	787.00	-1.55	1.44	2.11	137.16	-2.65	2.39	3.57	137.98
13.50	786.50	-0.76	0.76	1.08	135.00	-1.10	0.95	1.45	139.18
14.00	786.00	-0.34	0.19	0.39	150.95	-0.34	0.19	0.39	150.95

Misura inclinometrica del 06/05/2014 00:00

Data/Ora: 06/05/2014 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 06/05/2014 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.52	2.46	2.52	77.96	-24.25	31.05	39.40	127.99
1.00	799.00	0.29	2.39	2.40	83.13	-24.77	28.59	37.83	130.91
1.50	798.50	-0.11	1.73	1.73	93.73	-25.06	26.20	36.26	133.73
2.00	798.00	-0.69	0.79	1.05	131.12	-24.95	24.48	34.95	135.55
2.50	797.50	-1.09	-0.25	1.12	192.95	-24.26	23.69	33.91	135.69
3.00	797.00	-1.19	-0.78	1.42	213.13	-23.17	23.94	33.32	134.07
3.50	796.50	-1.09	-0.66	1.27	211.35	-21.99	24.71	33.08	131.66
4.00	796.00	-0.84	-0.30	0.89	199.71	-20.90	25.38	32.87	129.48
4.50	795.50	-0.59	0.16	0.61	164.54	-20.06	25.68	32.58	128.00
5.00	795.00	-0.46	0.44	0.64	136.59	-19.47	25.51	32.10	127.36
5.50	794.50	-0.45	0.76	0.89	120.55	-19.01	25.08	31.47	127.17
6.00	794.00	-0.53	0.89	1.03	120.61	-18.56	24.31	30.59	127.36
6.50	793.50	-0.45	0.86	0.97	117.55	-18.04	23.43	29.56	127.60
7.00	793.00	-0.45	0.60	0.75	126.87	-17.59	22.56	28.61	127.94
7.50	792.50	-0.52	0.34	0.62	147.26	-17.14	21.96	27.86	127.97
8.00	792.00	-0.50	0.08	0.51	171.47	-16.61	21.63	27.27	127.53
8.50	791.50	-0.25	-0.09	0.26	199.29	-16.11	21.55	26.91	126.78
9.00	791.00	-0.10	-0.09	0.13	221.19	-15.86	21.64	26.83	126.25
9.50	790.50	-0.21	0.30	0.37	125.31	-15.76	21.73	26.84	125.96
10.00	790.00	-0.36	0.26	0.45	144.09	-15.55	21.43	26.47	125.97
10.50	789.50	-0.65	0.85	1.07	127.41	-15.19	21.16	26.05	125.67
11.00	789.00	-1.07	2.66	2.87	111.99	-14.54	20.31	24.98	125.59
11.50	788.50	-2.17	5.55	5.96	111.40	-13.46	17.65	22.20	127.33
12.00	788.00	-3.48	4.79	5.92	125.97	-11.29	12.10	16.55	133.01
12.50	787.50	-3.60	3.49	5.01	135.91	-7.81	7.31	10.70	136.89
13.00	787.00	-2.55	2.47	3.55	135.86	-4.21	3.82	5.69	137.76
13.50	786.50	-1.19	1.13	1.64	136.55	-1.66	1.35	2.14	140.92
14.00	786.00	-0.47	0.23	0.53	154.65	-0.47	0.23	0.53	154.65

Misura inclinometrica del 17/12/2014 00:00

Data/Ora: 17/12/2014 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/12/2014 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.34	2.94	2.96	83.45	-27.60	35.96	45.33	127.51
1.00	799.00	0.29	2.69	2.70	83.89	-27.94	33.03	43.26	130.23
1.50	798.50	-0.09	1.96	1.96	92.55	-28.22	30.34	41.44	132.93
2.00	798.00	-0.88	1.01	1.34	130.83	-28.14	28.38	39.96	134.76
2.50	797.50	-1.21	-0.27	1.24	192.78	-27.26	27.36	38.63	134.90
3.00	797.00	-1.35	-0.92	1.64	214.42	-26.05	27.64	37.98	133.31
3.50	796.50	-1.21	-0.70	1.40	210.00	-24.70	28.56	37.76	130.85
4.00	796.00	-0.90	-0.25	0.93	195.52	-23.49	29.26	37.52	128.75
4.50	795.50	-0.62	0.21	0.66	161.22	-22.59	29.51	37.16	127.43
5.00	795.00	-0.50	0.49	0.70	135.73	-21.96	29.30	36.62	126.85
5.50	794.50	-0.47	0.85	0.97	119.20	-21.46	28.81	35.93	126.68
6.00	794.00	-0.55	0.99	1.13	119.12	-20.99	27.96	34.96	126.89
6.50	793.50	-0.50	0.93	1.05	118.39	-20.44	26.98	33.84	127.15
7.00	793.00	-0.50	0.66	0.83	127.04	-19.94	26.05	32.80	127.43
7.50	792.50	-0.53	0.33	0.62	148.24	-19.44	25.39	31.97	127.44
8.00	792.00	-0.51	0.10	0.52	168.96	-18.91	25.06	31.40	127.04
8.50	791.50	-0.35	0.00	0.35	180.00	-18.40	24.96	31.01	126.39
9.00	791.00	-0.12	0.06	0.14	153.43	-18.05	24.96	30.80	125.87
9.50	790.50	-0.19	0.21	0.28	131.42	-17.92	24.90	30.68	125.75
10.00	790.00	-0.40	0.30	0.50	143.13	-17.74	24.69	30.40	125.70
10.50	789.50	-0.73	0.99	1.23	126.29	-17.34	24.39	29.92	125.41
11.00	789.00	-1.24	3.04	3.28	112.17	-16.61	23.40	28.70	125.37
11.50	788.50	-2.50	6.30	6.78	111.64	-15.37	20.36	25.52	127.06
12.00	788.00	-3.85	5.31	6.56	125.93	-12.87	14.06	19.07	132.48
12.50	787.50	-3.97	3.89	5.56	135.64	-9.02	8.75	12.57	135.89
13.00	787.00	-2.89	2.90	4.09	134.88	-5.05	4.86	7.01	136.08
13.50	786.50	-1.31	1.33	1.87	134.73	-2.16	1.96	2.92	137.78
14.00	786.00	-0.85	0.64	1.06	143.13	-0.85	0.64	1.06	143.13

Misura inclinometrica del 21/04/2015 00:00

Data/Ora: 21/04/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/04/2015 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.35	2.84	2.86	82.97	-28.22	37.14	46.65	127.24
1.00	799.00	0.32	2.68	2.69	83.07	-28.57	34.30	44.64	129.80
1.50	798.50	-0.06	2.04	2.04	91.76	-28.90	31.63	42.84	132.42
2.00	798.00	-0.74	1.07	1.30	124.45	-28.84	29.59	41.32	134.26
2.50	797.50	-1.22	-0.27	1.26	192.65	-28.10	28.51	40.03	134.58
3.00	797.00	-1.34	-0.92	1.63	214.67	-26.87	28.79	39.38	133.03
3.50	796.50	-1.21	-0.74	1.42	211.31	-25.54	29.71	39.18	130.68
4.00	796.00	-0.89	-0.30	0.94	198.68	-24.32	30.45	38.97	128.62
4.50	795.50	-0.62	0.23	0.66	160.20	-23.44	30.75	38.66	127.31
5.00	795.00	-0.49	0.55	0.73	131.55	-22.81	30.53	38.11	126.77
5.50	794.50	-0.49	0.89	1.01	118.78	-22.32	29.98	37.38	126.68
6.00	794.00	-0.51	1.04	1.16	116.29	-21.84	29.09	36.37	126.90
6.50	793.50	-0.49	0.94	1.06	117.47	-21.32	28.05	35.24	127.24
7.00	793.00	-0.50	0.68	0.84	126.53	-20.84	27.11	34.19	127.54
7.50	792.50	-0.54	0.34	0.63	147.88	-20.34	26.44	33.35	127.57
8.00	792.00	-0.53	0.13	0.54	166.61	-19.80	26.10	32.76	127.18
8.50	791.50	-0.35	0.01	0.35	177.95	-19.27	25.98	32.35	126.58
9.00	791.00	-0.12	0.06	0.14	153.43	-18.92	25.96	32.13	126.09
9.50	790.50	-0.20	0.21	0.29	133.26	-18.80	25.90	32.00	125.97
10.00	790.00	-0.41	0.31	0.52	142.85	-18.60	25.69	31.71	125.91
10.50	789.50	-0.78	1.00	1.27	127.78	-18.19	25.38	31.22	125.63
11.00	789.00	-1.30	3.18	3.43	112.27	-17.41	24.38	29.96	125.54
11.50	788.50	-2.66	6.66	7.17	111.78	-16.11	21.20	26.63	127.24
12.00	788.00	-4.04	5.54	6.85	126.10	-13.45	14.54	19.81	132.77
12.50	787.50	-4.17	4.05	5.82	135.87	-9.41	9.00	13.02	136.28
13.00	787.00	-3.10	3.14	4.41	134.66	-5.24	4.95	7.21	136.62
13.50	786.50	-1.46	1.45	2.06	135.25	-2.14	1.81	2.80	139.70
14.00	786.00	-0.67	0.36	0.77	151.76	-0.67	0.36	0.77	151.76

Misura inclinometrica del 10/11/2015 00:00

Data/Ora: 10/11/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 10/11/2015 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.53	2.89	2.93	79.70	-28.96	38.92	48.52	126.65
1.00	799.00	0.50	2.77	2.82	79.79	-29.49	36.04	46.56	129.29
1.50	798.50	0.04	2.18	2.18	89.01	-29.99	33.26	44.78	132.04
2.00	798.00	-0.74	1.31	1.51	119.33	-30.02	31.09	43.22	134.00
2.50	797.50	-1.36	-0.19	1.38	187.84	-29.29	29.77	41.76	134.53
3.00	797.00	-1.50	-1.00	1.80	213.69	-27.92	29.96	40.96	132.98
3.50	796.50	-1.28	-0.80	1.51	212.11	-26.42	30.96	40.71	130.48
4.00	796.00	-0.90	-0.34	0.96	200.56	-25.15	31.76	40.51	128.37
4.50	795.50	-0.64	0.16	0.66	165.70	-24.25	32.10	40.23	127.07
5.00	795.00	-0.58	0.45	0.73	141.95	-23.61	31.94	39.72	126.48
5.50	794.50	-0.53	0.84	0.99	122.08	-23.04	31.49	39.02	126.19
6.00	794.00	-0.55	1.06	1.20	117.37	-22.51	30.65	38.03	126.30
6.50	793.50	-0.55	1.01	1.15	118.51	-21.96	29.59	36.85	126.59
7.00	793.00	-0.59	0.79	0.98	126.72	-21.41	28.57	35.71	126.85
7.50	792.50	-0.63	0.43	0.76	145.78	-20.82	27.79	34.73	126.85
8.00	792.00	-0.60	0.15	0.62	165.96	-20.20	27.36	34.01	126.44
8.50	791.50	-0.37	0.02	0.38	176.19	-19.60	27.21	33.54	125.76
9.00	791.00	-0.14	0.10	0.17	143.97	-19.22	27.19	33.30	125.27
9.50	790.50	-0.19	0.26	0.32	125.54	-19.09	27.09	33.14	125.17
10.00	790.00	-0.41	0.35	0.54	139.69	-18.90	26.82	32.81	125.17
10.50	789.50	-0.79	1.09	1.34	125.91	-18.49	26.47	32.29	124.93
11.00	789.00	-1.34	3.33	3.58	111.91	-17.70	25.39	30.95	124.88
11.50	788.50	-2.72	6.85	7.37	111.69	-16.36	22.06	27.47	126.56
12.00	788.00	-4.08	5.70	7.01	125.56	-13.64	15.21	20.43	131.88
12.50	787.50	-4.24	4.14	5.92	135.68	-9.56	9.51	13.49	135.15
13.00	787.00	-3.16	3.45	4.68	132.51	-5.32	5.37	7.57	134.73
13.50	786.50	-1.46	1.56	2.14	133.11	-2.16	1.92	2.90	138.33
14.00	786.00	-0.70	0.36	0.79	152.62	-0.70	0.36	0.79	152.62

Misura inclinometrica del 12/07/2016 00:00

Data/Ora: 12/07/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/07/2016 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.62	2.89	2.95	77.79	-29.39	39.14	48.94	126.90
1.00	799.00	0.55	2.79	2.84	78.84	-30.01	36.25	47.06	129.62
1.50	798.50	0.05	2.21	2.21	88.71	-30.56	33.46	45.32	132.41
2.00	798.00	-0.54	1.35	1.45	111.71	-30.61	31.25	43.75	134.41
2.50	797.50	-1.40	-0.19	1.41	187.63	-30.07	29.90	42.41	135.17
3.00	797.00	-1.58	-0.99	1.86	212.09	-28.67	30.09	41.56	133.62
3.50	796.50	-1.29	-0.79	1.51	211.45	-27.10	31.08	41.23	131.09
4.00	796.00	-0.93	-0.36	0.99	201.40	-25.81	31.86	41.01	129.01
4.50	795.50	-0.67	0.22	0.71	161.57	-24.89	32.23	40.72	127.68
5.00	795.00	-0.58	0.48	0.75	140.44	-24.21	32.00	40.13	127.11
5.50	794.50	-0.53	0.88	1.02	120.96	-23.64	31.53	39.40	126.86
6.00	794.00	-0.54	1.09	1.21	116.30	-23.11	30.65	38.39	127.02
6.50	793.50	-0.50	1.01	1.13	116.28	-22.57	29.56	37.20	127.37
7.00	793.00	-0.61	0.75	0.97	129.24	-22.07	28.55	36.09	127.71
7.50	792.50	-0.63	0.36	0.72	149.89	-21.46	27.80	35.12	127.67
8.00	792.00	-0.57	0.10	0.58	170.13	-20.84	27.44	34.45	127.21
8.50	791.50	-0.36	-0.01	0.36	181.97	-20.26	27.34	34.03	126.55
9.00	791.00	-0.14	0.06	0.15	155.56	-19.90	27.35	33.82	126.04
9.50	790.50	-0.21	0.23	0.31	133.36	-19.76	27.29	33.69	125.91
10.00	790.00	-0.45	0.35	0.57	142.13	-19.55	27.06	33.39	125.84
10.50	789.50	-0.82	1.11	1.39	126.56	-19.10	26.71	32.84	125.57
11.00	789.00	-1.42	3.35	3.64	113.04	-18.27	25.60	31.45	125.52
11.50	788.50	-2.81	7.03	7.57	111.82	-16.85	22.25	27.91	127.14
12.00	788.00	-4.18	5.72	7.09	126.10	-14.04	15.22	20.71	132.68
12.50	787.50	-4.32	4.18	6.01	136.01	-9.86	9.50	13.69	136.07
13.00	787.00	-3.27	3.34	4.68	134.46	-5.54	5.33	7.68	136.12
13.50	786.50	-1.54	1.63	2.24	133.42	-2.26	1.99	3.01	138.70
14.00	786.00	-0.72	0.36	0.81	153.43	-0.72	0.36	0.81	153.43

Misura inclinometrica del 09/11/2016 00:00

Data/Ora: 09/11/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 09/11/2016 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.64	3.11	3.18	78.42	-31.62	39.96	50.96	128.36
1.00	799.00	0.54	2.89	2.94	79.46	-32.26	36.85	48.98	131.20
1.50	798.50	0.08	2.23	2.23	88.07	-32.80	33.96	47.22	134.00
2.00	798.00	-0.75	1.39	1.58	118.39	-32.87	31.74	45.70	136.01
2.50	797.50	-1.48	-0.19	1.49	187.24	-32.12	30.35	44.19	136.63
3.00	797.00	-1.69	-1.05	1.99	211.89	-30.65	30.54	43.27	135.11
3.50	796.50	-1.47	-0.85	1.70	209.95	-28.96	31.59	42.86	132.52
4.00	796.00	-1.10	-0.38	1.16	198.82	-27.49	32.44	42.52	130.28
4.50	795.50	-0.81	0.14	0.82	170.39	-26.39	32.81	42.11	128.81
5.00	795.00	-0.69	0.41	0.80	149.04	-25.57	32.67	41.49	128.05
5.50	794.50	-0.60	0.84	1.03	125.62	-24.89	32.26	40.75	127.65
6.00	794.00	-0.63	1.09	1.25	119.89	-24.29	31.42	39.72	127.70
6.50	793.50	-0.65	1.04	1.22	122.07	-23.66	30.34	38.47	127.95
7.00	793.00	-0.66	0.80	1.04	129.63	-23.01	29.30	37.26	128.15
7.50	792.50	-0.71	0.40	0.82	150.69	-22.35	28.50	36.22	128.10
8.00	792.00	-0.66	0.10	0.67	171.42	-21.64	28.10	35.47	127.60
8.50	791.50	-0.42	0.02	0.43	176.63	-20.97	28.00	34.99	126.84
9.00	791.00	-0.16	0.10	0.19	148.39	-20.55	27.97	34.71	126.30
9.50	790.50	-0.23	0.25	0.34	131.99	-20.39	27.87	34.53	126.18
10.00	790.00	-0.48	0.36	0.60	142.65	-20.16	27.62	34.20	126.12
10.50	789.50	-0.86	1.10	1.40	128.10	-19.69	27.26	33.63	125.83
11.00	789.00	-1.44	3.39	3.68	112.99	-18.82	26.16	32.23	125.74
11.50	788.50	-2.87	7.09	7.65	112.08	-17.39	22.77	28.65	127.36
12.00	788.00	-4.28	5.81	7.22	126.33	-14.51	15.69	21.37	132.77
12.50	787.50	-4.41	4.19	6.08	136.50	-10.24	9.87	14.22	136.03
13.00	787.00	-3.35	3.37	4.76	134.79	-5.82	5.69	8.14	135.68
13.50	786.50	-1.56	1.63	2.25	133.88	-2.47	2.31	3.39	136.94
14.00	786.00	-0.91	0.69	1.14	143.00	-0.91	0.69	1.14	143.00

Misura inclinometrica del 01/06/2017 00:00

Data/Ora: 01/06/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 01/06/2017 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.55	3.21	3.26	80.28	-32.16	41.06	52.16	128.07
1.00	799.00	0.50	2.96	3.00	80.42	-32.71	37.85	50.03	130.84
1.50	798.50	0.05	2.26	2.26	88.73	-33.21	34.89	48.17	133.59
2.00	798.00	-0.80	1.39	1.60	119.97	-33.26	32.62	46.59	135.55
2.50	797.50	-1.54	-0.21	1.55	187.87	-32.46	31.24	45.05	136.10
3.00	797.00	-1.70	-1.00	1.97	210.47	-30.92	31.45	44.11	134.52
3.50	796.50	-1.43	-0.74	1.60	207.36	-29.22	32.45	43.67	132.01
4.00	796.00	-1.01	-0.25	1.04	193.87	-27.80	33.19	43.29	129.95
4.50	795.50	-0.77	0.25	0.81	162.12	-26.79	33.44	42.84	128.70
5.00	795.00	-0.70	0.54	0.88	142.48	-26.01	33.19	42.17	128.09
5.50	794.50	-0.64	0.91	1.11	124.94	-25.31	32.65	41.31	127.79
6.00	794.00	-0.60	1.12	1.27	118.07	-24.67	31.74	40.20	127.86
6.50	793.50	-0.61	1.05	1.22	120.26	-24.07	30.61	38.95	128.18
7.00	793.00	-0.65	0.78	1.01	129.99	-23.46	29.56	37.74	128.44
7.50	792.50	-0.73	0.36	0.81	153.43	-22.81	28.79	36.73	128.39
8.00	792.00	-0.66	0.11	0.67	170.36	-22.09	28.43	36.00	127.85
8.50	791.50	-0.44	-0.01	0.44	181.64	-21.42	28.31	35.51	127.12
9.00	791.00	-0.21	0.03	0.21	173.29	-20.99	28.33	35.25	126.54
9.50	790.50	-0.25	0.23	0.34	138.01	-20.77	28.30	35.11	126.28
10.00	790.00	-0.50	0.40	0.64	141.34	-20.52	28.08	34.78	126.17
10.50	789.50	-0.88	1.16	1.46	126.97	-20.02	27.68	34.16	125.89
11.00	789.00	-1.47	3.48	3.78	113.00	-19.15	26.51	32.71	125.84
11.50	788.50	-2.95	7.26	7.84	112.11	-17.67	23.04	29.04	127.50
12.00	788.00	-4.30	5.94	7.33	125.91	-14.72	15.77	21.58	133.03
12.50	787.50	-4.45	4.25	6.15	136.32	-10.42	9.84	14.33	136.66
13.00	787.00	-3.41	3.43	4.83	134.90	-5.97	5.59	8.18	136.92
13.50	786.50	-1.62	1.65	2.32	134.56	-2.56	2.16	3.35	139.84
14.00	786.00	-0.94	0.51	1.07	151.34	-0.94	0.51	1.07	151.34

Misura inclinometrica del 19/10/2017 00:00

Data/Ora: 19/10/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/10/2017 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.57	3.41	3.46	80.44	-32.05	42.19	52.98	127.22
1.00	799.00	0.53	3.15	3.19	80.54	-32.62	38.78	50.67	130.08
1.50	798.50	0.15	2.39	2.39	86.40	-33.15	35.63	48.66	132.94
2.00	798.00	-0.64	1.44	1.57	113.92	-33.30	33.24	47.05	135.05
2.50	797.50	-1.35	-0.25	1.37	190.49	-32.66	31.80	45.59	135.77
3.00	797.00	-1.56	-1.16	1.95	216.65	-31.31	32.05	44.81	134.33
3.50	796.50	-1.44	-0.87	1.68	211.33	-29.75	33.21	44.59	131.85
4.00	796.00	-1.09	-0.36	1.15	198.43	-28.31	34.09	44.31	129.71
4.50	795.50	-0.81	0.24	0.85	163.71	-27.22	34.45	43.91	128.32
5.00	795.00	-0.71	0.53	0.89	143.62	-26.41	34.21	43.22	127.67
5.50	794.50	-0.69	0.99	1.20	124.85	-25.70	33.69	42.37	127.34
6.00	794.00	-0.76	1.13	1.36	124.13	-25.01	32.70	41.17	127.41
6.50	793.50	-0.71	1.10	1.31	122.93	-24.25	31.58	39.81	127.52
7.00	793.00	-0.71	0.80	1.07	131.69	-23.54	30.48	38.51	127.68
7.50	792.50	-0.71	0.41	0.82	149.93	-22.82	29.68	37.44	127.57
8.00	792.00	-0.65	0.09	0.66	172.33	-22.11	29.26	36.68	127.08
8.50	791.50	-0.40	-0.03	0.40	183.58	-21.46	29.18	36.22	126.34
9.00	791.00	-0.20	0.10	0.22	153.43	-21.06	29.20	36.00	125.80
9.50	790.50	-0.30	0.24	0.38	141.63	-20.86	29.10	35.81	125.64
10.00	790.00	-0.56	0.43	0.71	142.93	-20.56	28.86	35.44	125.47
10.50	789.50	-0.88	1.23	1.51	125.54	-20.00	28.44	34.77	125.12
11.00	789.00	-1.44	3.55	3.83	112.04	-19.12	27.21	33.26	125.10
11.50	788.50	-2.96	7.39	7.96	111.85	-17.69	23.66	29.54	126.78
12.00	788.00	-4.35	6.00	7.41	125.94	-14.72	16.28	21.95	132.14
12.50	787.50	-4.44	4.31	6.19	135.82	-10.37	10.28	14.60	135.28
13.00	787.00	-3.40	3.49	4.87	134.27	-5.94	5.96	8.41	134.88
13.50	786.50	-1.64	1.75	2.40	133.10	-2.54	2.47	3.54	135.71
14.00	786.00	-0.90	0.72	1.16	141.15	-0.90	0.72	1.16	141.15

Misura inclinometrica del 13/02/2018 00:00

Data/Ora: 13/02/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 13/02/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.64	3.09	3.15	78.33	-32.49	42.57	53.55	127.35
1.00	799.00	0.61	2.99	3.05	78.41	-33.12	39.49	51.54	129.99
1.50	798.50	0.08	2.36	2.36	88.18	-33.74	36.50	49.70	132.75
2.00	798.00	-0.81	1.50	1.71	118.44	-33.81	34.14	48.05	134.73
2.50	797.50	-1.56	-0.19	1.57	186.84	-33.00	32.64	46.41	135.32
3.00	797.00	-1.74	-1.07	2.04	211.75	-31.44	32.82	45.45	133.76
3.50	796.50	-1.44	-0.81	1.65	209.48	-29.70	33.90	45.07	131.22
4.00	796.00	-1.05	-0.24	1.08	192.75	-28.26	34.71	44.76	129.15
4.50	795.50	-0.81	0.32	0.88	158.20	-27.21	34.95	44.29	127.90
5.00	795.00	-0.66	0.64	0.92	136.10	-26.40	34.62	43.54	127.32
5.50	794.50	-0.74	0.99	1.23	126.75	-25.74	33.99	42.63	127.14
6.00	794.00	-0.60	1.16	1.31	117.30	-25.00	33.00	41.40	127.15
6.50	793.50	-0.64	1.07	1.25	120.67	-24.40	31.84	40.11	127.47
7.00	793.00	-0.69	0.80	1.05	130.67	-23.76	30.76	38.87	127.68
7.50	792.50	-0.75	0.38	0.84	153.43	-23.07	29.96	37.82	127.60
8.00	792.00	-0.69	0.15	0.70	167.69	-22.32	29.59	37.07	127.04
8.50	791.50	-0.42	0.08	0.43	169.99	-21.64	29.44	36.53	126.32
9.00	791.00	-0.19	0.08	0.20	158.20	-21.21	29.36	36.22	125.85
9.50	790.50	-0.24	0.26	0.35	132.14	-21.02	29.29	36.05	125.67
10.00	790.00	-0.46	0.43	0.63	137.42	-20.79	29.02	35.70	125.61
10.50	789.50	-0.87	1.15	1.45	127.27	-20.32	28.60	35.09	125.40
11.00	789.00	-1.49	3.49	3.79	113.10	-19.45	27.45	33.64	125.32
11.50	788.50	-2.96	7.43	7.99	111.75	-17.96	23.96	29.95	126.86
12.00	788.00	-4.35	6.09	7.48	125.55	-15.00	16.54	22.33	132.21
12.50	787.50	-4.52	4.36	6.29	136.05	-10.65	10.45	14.92	135.54
13.00	787.00	-3.47	3.56	4.98	134.29	-6.12	6.09	8.64	135.18
13.50	786.50	-1.72	1.81	2.50	133.58	-2.65	2.52	3.66	136.38
14.00	786.00	-0.92	0.71	1.17	142.39	-0.92	0.71	1.17	142.39

Misura inclinometrica del 03/05/2018 00:00

Data/Ora: 03/05/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 03/05/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.71	3.18	3.25	77.35	-33.27	43.75	54.97	127.26
1.00	799.00	0.65	2.89	2.96	77.31	-33.99	40.58	52.93	129.95
1.50	798.50	0.05	2.26	2.26	88.73	-34.64	37.69	51.19	132.59
2.00	798.00	-0.81	1.46	1.67	119.05	-34.69	35.43	49.58	134.40
2.50	797.50	-1.60	-0.18	1.61	186.24	-33.87	33.96	47.97	134.93
3.00	797.00	-1.71	-1.00	1.98	210.28	-32.27	34.14	46.98	133.39
3.50	796.50	-1.41	-0.76	1.61	208.36	-30.56	35.14	46.57	131.02
4.00	796.00	-1.05	-0.23	1.07	192.09	-29.15	35.90	46.24	129.08
4.50	795.50	-0.84	0.39	0.92	155.17	-28.10	36.13	45.77	127.88
5.00	795.00	-0.75	0.71	1.03	136.47	-27.26	35.74	44.95	127.34
5.50	794.50	-0.67	1.07	1.27	122.12	-26.51	35.03	43.93	127.12
6.00	794.00	-0.62	1.20	1.35	117.51	-25.84	33.95	42.66	127.27
6.50	793.50	-0.63	1.05	1.22	120.76	-25.21	32.75	41.33	127.59
7.00	793.00	-0.68	0.78	1.03	131.05	-24.59	31.70	40.12	127.80
7.50	792.50	-0.72	0.39	0.82	151.88	-23.91	30.93	39.09	127.71
8.00	792.00	-0.66	0.11	0.67	170.36	-23.19	30.54	38.34	127.21
8.50	791.50	-0.41	-0.02	0.41	183.47	-22.52	30.43	37.86	126.51
9.00	791.00	-0.15	0.06	0.16	157.38	-22.11	30.45	37.63	125.99
9.50	790.50	-0.23	0.25	0.34	131.99	-21.96	30.39	37.49	125.86
10.00	790.00	-0.49	0.50	0.70	134.27	-21.74	30.14	37.16	125.80
10.50	789.50	-0.86	1.28	1.54	124.08	-21.25	29.64	36.47	125.64
11.00	789.00	-1.52	3.74	4.04	112.20	-20.39	28.36	34.93	125.71
11.50	788.50	-3.14	7.71	8.33	112.14	-18.86	24.63	31.02	127.45
12.00	788.00	-4.50	6.22	7.68	125.86	-15.72	16.91	23.09	132.92
12.50	787.50	-4.74	4.43	6.48	136.95	-11.22	10.69	15.50	136.41
13.00	787.00	-3.46	3.61	5.00	133.79	-6.49	6.26	9.02	136.01
13.50	786.50	-1.70	1.81	2.48	133.17	-3.02	2.65	4.02	138.78
14.00	786.00	-1.32	0.84	1.57	147.70	-1.32	0.84	1.57	147.70

Misura inclinometrica del 15/11/2018 00:00

Data/Ora: 15/11/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 15/11/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.64	3.21	3.28	78.78	-34.32	45.51	57.01	127.02
1.00	799.00	0.66	3.06	3.13	77.79	-34.96	42.30	54.88	129.57
1.50	798.50	0.10	2.39	2.39	87.60	-35.62	39.24	53.00	132.24
2.00	798.00	-0.79	1.52	1.72	117.31	-35.72	36.85	51.32	134.11
2.50	797.50	-1.60	-0.16	1.61	185.80	-34.94	35.33	49.68	134.68
3.00	797.00	-1.81	-1.01	2.08	209.19	-33.34	35.49	48.69	133.21
3.50	796.50	-1.52	-0.71	1.68	205.04	-31.52	36.50	48.23	130.82
4.00	796.00	-1.10	-0.18	1.11	189.04	-30.00	37.21	47.80	128.88
4.50	795.50	-0.84	0.37	0.92	155.88	-28.90	37.39	47.26	127.70
5.00	795.00	-0.78	0.66	1.02	139.47	-28.06	37.01	46.45	127.17
5.50	794.50	-0.71	1.05	1.27	124.16	-27.29	36.35	45.45	126.90
6.00	794.00	-0.66	1.26	1.43	117.69	-26.57	35.30	44.19	126.97
6.50	793.50	-0.68	1.14	1.32	120.69	-25.91	34.04	42.78	127.28
7.00	793.00	-0.70	0.85	1.10	129.47	-25.24	32.90	41.46	127.49
7.50	792.50	-0.75	0.42	0.86	150.46	-24.54	32.05	40.36	127.44
8.00	792.00	-0.68	0.13	0.69	169.51	-23.79	31.63	39.57	126.95
8.50	791.50	-0.42	0.06	0.43	171.63	-23.11	31.50	39.07	126.27
9.00	791.00	-0.16	0.09	0.18	151.70	-22.69	31.44	38.77	125.82
9.50	790.50	-0.24	0.30	0.38	128.37	-22.52	31.35	38.60	125.70
10.00	790.00	-0.48	0.49	0.68	134.26	-22.29	31.05	38.22	125.67
10.50	789.50	-0.90	1.23	1.52	126.30	-21.81	30.56	37.55	125.52
11.00	789.00	-1.56	3.66	3.98	113.10	-20.91	29.34	36.03	125.48
11.50	788.50	-3.14	7.91	8.51	111.63	-19.35	25.68	32.15	127.00
12.00	788.00	-4.56	6.43	7.88	125.38	-16.21	17.76	24.05	132.39
12.50	787.50	-4.74	4.61	6.61	135.77	-11.65	11.34	16.26	135.78
13.00	787.00	-3.67	3.81	5.30	133.95	-6.91	6.73	9.64	135.79
13.50	786.50	-1.84	2.00	2.72	132.58	-3.24	2.91	4.35	138.03
14.00	786.00	-1.40	0.91	1.67	146.90	-1.40	0.91	1.67	146.90

Misura inclinometrica del 09/04/2019 00:00

Data/Ora: 09/04/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 09/04/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.59	3.25	3.30	79.75	-35.34	45.98	57.99	127.55
1.00	799.00	0.64	3.03	3.09	78.10	-35.92	42.73	55.82	130.06
1.50	798.50	0.06	2.39	2.39	88.50	-36.56	39.70	53.97	132.64
2.00	798.00	-0.84	1.53	1.74	118.77	-36.62	37.31	52.28	134.47
2.50	797.50	-1.64	-0.17	1.65	186.10	-35.79	35.79	50.61	135.00
3.00	797.00	-1.79	-0.99	2.04	208.92	-34.15	35.96	49.59	133.52
3.50	796.50	-1.51	-0.71	1.67	205.22	-32.36	36.95	49.12	131.21
4.00	796.00	-1.10	-0.19	1.12	189.67	-30.85	37.66	48.68	129.32
4.50	795.50	-0.88	0.38	0.95	156.80	-29.75	37.85	48.14	128.17
5.00	795.00	-0.79	0.66	1.03	139.93	-28.87	37.48	47.31	127.61
5.50	794.50	-0.71	1.06	1.28	123.85	-28.09	36.81	46.30	127.34
6.00	794.00	-0.65	1.28	1.43	117.01	-27.37	35.75	45.03	127.44
6.50	793.50	-0.75	1.14	1.36	123.40	-26.72	34.48	43.62	127.78
7.00	793.00	-0.71	0.84	1.10	130.39	-25.97	33.34	42.26	127.92
7.50	792.50	-0.74	0.40	0.84	151.53	-25.26	32.50	41.16	127.86
8.00	792.00	-0.68	0.10	0.68	171.57	-24.52	32.10	40.40	127.38
8.50	791.50	-0.50	0.03	0.50	177.14	-23.85	32.00	39.91	126.70
9.00	791.00	-0.16	0.09	0.18	151.70	-23.35	31.98	39.59	126.14
9.50	790.50	-0.25	0.29	0.38	131.01	-23.19	31.89	39.43	126.02
10.00	790.00	-0.49	0.51	0.71	133.57	-22.94	31.60	39.05	125.97
10.50	789.50	-0.92	1.26	1.57	126.23	-22.45	31.09	38.35	125.84
11.00	789.00	-1.61	3.74	4.07	113.34	-21.52	29.83	36.78	125.82
11.50	788.50	-3.24	8.06	8.69	111.88	-19.91	26.09	32.82	127.35
12.00	788.00	-4.68	6.51	8.02	125.67	-16.67	18.02	24.56	132.77
12.50	787.50	-4.89	4.64	6.74	136.50	-12.00	11.51	16.63	136.19
13.00	787.00	-3.80	3.89	5.44	134.35	-7.11	6.88	9.89	135.97
13.50	786.50	-1.95	2.05	2.83	133.57	-3.31	2.99	4.46	137.95
14.00	786.00	-1.36	0.94	1.65	145.47	-1.36	0.94	1.65	145.47

Misura inclinometrica del 05/11/2019 00:00

Data/Ora: 05/11/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/11/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.58	3.26	3.31	80.00	-36.66	46.74	59.40	128.11
1.00	799.00	0.61	3.05	3.11	78.64	-37.24	43.48	57.24	130.58
1.50	798.50	0.08	2.43	2.43	88.23	-37.85	40.43	55.38	133.12
2.00	798.00	-0.83	1.51	1.72	118.61	-37.92	38.00	53.69	134.94
2.50	797.50	-1.63	-0.17	1.63	186.15	-37.10	36.49	52.04	135.48
3.00	797.00	-1.80	-1.04	2.08	209.96	-35.47	36.66	51.02	134.06
3.50	796.50	-1.54	-0.73	1.70	205.25	-33.67	37.70	50.55	131.77
4.00	796.00	-1.10	-0.18	1.11	189.04	-32.14	38.43	50.09	129.91
4.50	795.50	-0.87	0.36	0.95	157.50	-31.04	38.60	49.53	128.80
5.00	795.00	-0.81	0.61	1.02	142.99	-30.16	38.24	48.70	128.27
5.50	794.50	-0.78	1.05	1.31	126.43	-29.35	37.63	47.72	127.96
6.00	794.00	-0.73	1.26	1.46	119.87	-28.57	36.58	46.41	128.00
6.50	793.50	-0.71	1.15	1.35	121.78	-27.85	35.31	44.97	128.26
7.00	793.00	-0.75	0.91	1.18	129.42	-27.14	34.16	43.63	128.46
7.50	792.50	-0.78	0.44	0.89	150.55	-26.39	33.25	42.45	128.44
8.00	792.00	-0.70	0.10	0.71	171.87	-25.61	32.81	41.63	127.97
8.50	791.50	-0.70	0.06	0.70	174.90	-24.91	32.71	41.12	127.29
9.00	791.00	-0.19	0.09	0.21	154.98	-24.21	32.65	40.65	126.56
9.50	790.50	-0.18	0.29	0.34	121.33	-24.02	32.56	40.47	126.42
10.00	790.00	-0.90	0.53	1.04	149.74	-23.85	32.28	40.13	126.46
10.50	789.50	-0.95	1.33	1.63	125.64	-22.95	31.75	39.18	125.86
11.00	789.00	-1.64	3.80	4.14	113.31	-22.00	30.43	37.55	125.87
11.50	788.50	-3.27	8.19	8.82	111.80	-20.36	26.63	33.52	127.41
12.00	788.00	-4.70	6.59	8.09	125.51	-17.09	18.44	25.14	132.82
12.50	787.50	-4.91	4.73	6.82	136.11	-12.39	11.85	17.14	136.27
13.00	787.00	-3.86	3.94	5.52	134.45	-7.47	7.12	10.33	136.37
13.50	786.50	-2.01	2.11	2.92	133.61	-3.61	3.19	4.82	138.58
14.00	786.00	-1.60	1.07	1.93	146.10	-1.60	1.07	1.93	146.10

Misura inclinometrica del 24/11/2020 00:00

Data/Ora: 24/11/2020 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 24/11/2020 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.60	3.21	3.27	79.42	-38.87	51.46	64.50	127.07
1.00	799.00	0.56	3.09	3.14	79.67	-39.47	48.25	62.34	129.29
1.50	798.50	0.04	2.46	2.46	89.13	-40.04	45.16	60.35	131.56
2.00	798.00	-0.75	1.61	1.78	114.94	-40.07	42.70	58.56	133.18
2.50	797.50	-1.74	-0.10	1.74	183.29	-39.32	41.09	56.87	133.74
3.00	797.00	-1.91	-0.95	2.14	206.42	-37.59	41.19	55.76	132.38
3.50	796.50	-1.63	-0.66	1.75	202.18	-35.67	42.14	55.21	130.25
4.00	796.00	-1.11	-0.07	1.12	183.86	-34.05	42.80	54.69	128.50
4.50	795.50	-0.92	0.48	1.04	152.82	-32.94	42.88	54.07	127.53
5.00	795.00	-0.85	0.81	1.18	136.29	-32.01	42.40	53.13	127.05
5.50	794.50	-0.81	1.26	1.50	122.76	-31.16	41.59	51.97	126.85
6.00	794.00	-0.79	1.45	1.65	118.51	-30.35	40.33	50.47	126.97
6.50	793.50	-0.78	1.30	1.51	120.80	-29.56	38.88	48.84	127.25
7.00	793.00	-0.51	0.94	1.07	118.66	-28.79	37.58	47.33	127.46
7.50	792.50	-0.83	0.48	0.95	150.07	-28.27	36.64	46.28	127.66
8.00	792.00	-0.75	0.10	0.76	172.41	-27.45	36.16	45.40	127.20
8.50	791.50	-0.49	0.01	0.49	178.53	-26.70	36.06	44.87	126.52
9.00	791.00	-0.22	0.13	0.26	150.95	-26.21	36.05	44.57	126.02
9.50	790.50	-0.37	0.35	0.51	136.97	-25.99	35.92	44.34	125.88
10.00	790.00	-0.59	0.61	0.85	133.81	-25.61	35.57	43.84	125.75
10.50	789.50	-1.04	1.43	1.76	126.06	-25.02	34.96	43.00	125.59
11.00	789.00	-1.82	4.19	4.57	113.55	-23.99	33.54	41.23	125.57
11.50	788.50	-3.74	9.13	9.86	112.27	-22.16	29.35	36.78	127.06
12.00	788.00	-5.24	7.30	8.98	125.66	-18.42	20.22	27.36	132.33
12.50	787.50	-5.49	5.23	7.58	136.40	-13.19	12.93	18.47	135.58
13.00	787.00	-4.32	4.41	6.18	134.43	-7.70	7.70	10.89	135.00
13.50	786.50	-2.14	2.39	3.20	131.84	-3.37	3.29	4.71	135.75
14.00	786.00	-1.24	0.90	1.53	143.97	-1.24	0.90	1.53	143.97

Misura inclinometrica del 23/11/2021 00:00

Data/Ora: 23/11/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 23/11/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.59	3.45	3.50	80.34	-41.60	52.60	67.06	128.34
1.00	799.00	0.48	3.11	3.15	81.32	-42.19	49.15	64.77	130.64
1.50	798.50	-0.06	2.43	2.43	91.48	-42.66	46.04	62.77	132.82
2.00	798.00	-0.91	1.54	1.79	120.69	-42.60	43.61	60.97	134.33
2.50	797.50	-1.75	-0.17	1.76	185.71	-41.69	42.08	59.23	134.73
3.00	797.00	-1.95	-1.00	2.19	207.15	-39.94	42.25	58.14	133.39
3.50	796.50	-1.70	-0.71	1.84	202.74	-37.99	43.25	57.56	131.29
4.00	796.00	-1.25	-0.16	1.26	187.41	-36.29	43.96	57.00	129.54
4.50	795.50	-0.96	0.41	1.05	156.80	-35.04	44.12	56.34	128.45
5.00	795.00	-0.86	0.75	1.14	138.99	-34.07	43.71	55.42	127.94
5.50	794.50	-0.84	1.24	1.49	124.09	-33.21	42.96	54.30	127.71
6.00	794.00	-0.83	1.49	1.70	119.01	-32.37	41.73	52.81	127.81
6.50	793.50	-0.81	1.39	1.61	120.35	-31.55	40.24	51.13	128.10
7.00	793.00	-0.84	1.00	1.30	129.95	-30.74	38.85	49.54	128.35
7.50	792.50	-0.86	0.45	0.97	152.45	-29.90	37.85	48.24	128.31
8.00	792.00	-0.78	0.01	0.78	179.08	-29.04	37.40	47.35	127.83
8.50	791.50	-0.52	-0.11	0.54	192.09	-28.26	37.39	46.87	127.09
9.00	791.00	-0.25	0.00	0.25	180.00	-27.74	37.50	46.64	126.49
9.50	790.50	-0.34	0.29	0.44	139.57	-27.49	37.50	46.50	126.24
10.00	790.00	-0.64	0.58	0.86	137.95	-27.15	37.21	46.06	126.11
10.50	789.50	-1.09	1.46	1.82	126.63	-26.51	36.64	45.22	125.89
11.00	789.00	-1.90	4.35	4.75	113.59	-25.42	35.17	43.40	125.86
11.50	788.50	-3.92	9.59	10.36	112.26	-23.52	30.82	38.78	127.35
12.00	788.00	-5.46	7.61	9.37	125.66	-19.60	21.24	28.90	132.70
12.50	787.50	-5.70	5.44	7.88	136.35	-14.14	13.63	19.63	136.06
13.00	787.00	-4.52	4.56	6.43	134.76	-8.44	8.19	11.76	135.86
13.50	786.50	-2.21	2.45	3.30	132.08	-3.91	3.63	5.33	137.18
14.00	786.00	-1.70	1.18	2.07	145.35	-1.70	1.18	2.07	145.35

Misura inclinometrica del 02/12/2022 00:00

Data/Ora: 02/12/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 02/12/2022 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.33	3.24	3.25	84.27	-47.79	57.36	74.66	129.80
1.00	799.00	0.35	2.97	3.00	83.29	-48.11	54.12	72.42	131.63
1.50	798.50	-0.04	2.52	2.53	90.85	-48.46	51.15	70.46	133.45
2.00	798.00	-0.80	1.72	1.90	114.88	-48.42	48.62	68.62	134.88
2.50	797.50	-1.60	-0.01	1.60	180.45	-47.62	46.90	66.84	135.44
3.00	797.00	-1.83	-0.96	2.06	207.81	-46.02	46.91	65.72	134.45
3.50	796.50	-1.72	-0.84	1.92	205.90	-44.20	47.87	65.16	132.71
4.00	796.00	-1.40	-0.31	1.43	192.58	-42.47	48.71	64.63	131.09
4.50	795.50	-1.16	0.31	1.20	164.95	-41.07	49.03	63.96	129.96
5.00	795.00	-1.05	0.68	1.25	147.26	-39.91	48.71	62.98	129.33
5.50	794.50	-0.95	1.17	1.51	128.96	-38.86	48.04	61.79	128.97
6.00	794.00	-0.87	1.51	1.75	120.05	-37.91	46.86	60.28	128.97
6.50	793.50	-0.89	1.43	1.68	121.91	-37.04	45.35	58.55	129.24
7.00	793.00	-0.93	1.09	1.43	130.38	-36.15	43.93	56.89	129.45
7.50	792.50	-0.96	0.53	1.10	151.39	-35.22	42.84	55.46	129.43
8.00	792.00	-0.95	0.10	0.96	173.99	-34.26	42.31	54.45	129.00
8.50	791.50	-0.67	0.08	0.68	173.66	-33.31	42.21	53.77	128.28
9.00	791.00	-0.29	0.18	0.34	148.67	-32.64	42.14	53.30	127.76
9.50	790.50	-0.36	0.41	0.55	131.31	-32.35	41.96	52.98	127.63
10.00	790.00	-0.63	0.64	0.89	134.43	-31.99	41.55	52.44	127.59
10.50	789.50	-1.13	1.45	1.84	127.81	-31.36	40.91	51.55	127.47
11.00	789.00	-1.92	4.28	4.69	114.24	-30.24	39.46	49.72	127.46
11.50	788.50	-3.94	9.63	10.40	112.25	-28.31	35.19	45.16	128.82
12.00	788.00	-5.48	7.75	9.49	125.24	-24.37	25.56	35.32	133.64
12.50	787.50	-5.79	5.54	8.01	136.26	-18.90	17.81	25.97	136.70
13.00	787.00	-4.64	4.70	6.60	134.62	-13.11	12.27	17.96	136.89
13.50	786.50	-3.81	3.96	5.50	133.89	-8.47	7.57	11.37	138.21
14.00	786.00	-4.66	3.61	5.90	142.23	-4.66	3.61	5.90	142.23

Misura inclinometrica del 29/11/2023 11:42

Data/Ora: 29/11/2023 11:42:25

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 29/11/2023 11:42

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.41	3.21	3.24	82.75	-47.97	57.65	75.00	129.76
1.00	799.00	0.39	2.91	2.94	82.29	-48.38	54.43	72.82	131.63
1.50	798.50	-0.07	2.41	2.41	91.59	-48.77	51.52	70.94	133.43
2.00	798.00	-0.81	1.69	1.87	115.57	-48.70	49.11	69.17	134.76
2.50	797.50	-1.64	0.01	1.64	179.63	-47.90	47.42	67.40	135.29
3.00	797.00	-1.90	-0.87	2.08	204.57	-46.26	47.41	66.24	134.30
3.50	796.50	-1.74	-0.75	1.89	203.19	-44.36	48.27	65.56	132.58
4.00	796.00	-1.40	-0.28	1.43	191.43	-42.62	49.02	64.96	131.00
4.50	795.50	-1.15	0.32	1.19	164.64	-41.22	49.30	64.26	129.90
5.00	795.00	-1.08	0.67	1.27	148.15	-40.07	48.99	63.29	129.28
5.50	794.50	-0.97	1.19	1.53	129.14	-38.99	48.32	62.08	128.90
6.00	794.00	-0.88	1.51	1.75	120.22	-38.02	47.13	60.56	128.90
6.50	793.50	-0.89	1.40	1.66	122.36	-37.14	45.62	58.83	129.15
7.00	793.00	-0.93	1.08	1.43	130.93	-36.25	44.21	57.18	129.35
7.50	792.50	-1.00	0.53	1.14	152.13	-35.32	43.14	55.75	129.31
8.00	792.00	-0.94	0.11	0.94	173.17	-34.31	42.61	54.71	128.85
8.50	791.50	-0.66	0.05	0.66	175.70	-33.38	42.49	54.03	128.15
9.00	791.00	-0.32	0.19	0.37	149.12	-32.72	42.44	53.59	127.63
9.50	790.50	-0.39	0.43	0.59	132.30	-32.40	42.25	53.25	127.48
10.00	790.00	-0.67	0.67	0.95	134.72	-32.01	41.82	52.66	127.43
10.50	789.50	-1.16	1.53	1.92	127.19	-31.34	41.15	51.73	127.29
11.00	789.00	-1.82	4.38	4.75	112.62	-30.18	39.62	49.80	127.30
11.50	788.50	-4.05	9.70	10.51	112.64	-28.36	35.24	45.23	128.82
12.00	788.00	-5.57	7.72	9.52	125.82	-24.31	25.53	35.26	133.59
12.50	787.50	-5.87	5.53	8.07	136.72	-18.74	17.82	25.86	136.44
13.00	787.00	-4.55	4.71	6.55	134.04	-12.87	12.29	17.79	136.32
13.50	786.50	-3.73	3.96	5.44	133.29	-8.32	7.58	11.25	137.64
14.00	786.00	-4.58	3.62	5.84	141.70	-4.58	3.62	5.84	141.70

Misura inclinometrica del 19/11/2024 12:50

Data/Ora: 19/11/2024 12:50:23

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50


Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 09/02/2009 00:00



Elaborazione dati - misura del 19/11/2024 12:50

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	799.50	0.35	2.99	3.01	83.25	-50.51	61.56	79.63	129.37
1.00	799.00	0.43	2.90	2.93	81.64	-50.87	58.57	77.57	130.97
1.50	798.50	-0.06	2.54	2.54	91.26	-51.29	55.67	75.70	132.66
2.00	798.00	-0.86	1.89	2.07	114.53	-51.24	53.13	73.81	133.96
2.50	797.50	-1.71	0.21	1.73	173.15	-50.37	51.24	71.86	134.51
3.00	797.00	-1.96	-0.73	2.10	200.46	-48.66	51.04	70.52	133.64
3.50	796.50	-1.81	-0.69	1.94	200.76	-46.70	51.77	69.72	132.05
4.00	796.00	-1.44	-0.21	1.46	188.29	-44.89	52.46	69.04	130.55
4.50	795.50	-1.20	0.42	1.27	160.69	-43.44	52.67	68.27	129.52
5.00	795.00	-1.14	0.80	1.39	144.87	-42.24	52.24	67.18	128.96
5.50	794.50	-1.04	1.39	1.74	126.93	-41.10	51.44	65.85	128.62
6.00	794.00	-0.94	1.73	1.97	118.68	-40.06	50.05	64.11	128.67
6.50	793.50	-0.95	1.56	1.82	121.31	-39.11	48.33	62.17	128.98
7.00	793.00	-0.98	1.16	1.52	130.10	-38.17	46.77	60.37	129.22
7.50	792.50	-1.01	0.57	1.16	150.47	-37.19	45.61	58.85	129.19
8.00	792.00	-0.96	0.16	0.97	170.61	-36.17	45.03	57.76	128.77
8.50	791.50	-0.72	0.11	0.72	171.30	-35.21	44.88	57.04	128.12
9.00	791.00	-0.32	0.20	0.38	147.72	-34.50	44.77	56.52	127.62
9.50	790.50	-0.41	0.46	0.61	131.70	-34.18	44.56	56.16	127.49
10.00	790.00	-0.68	0.71	0.99	133.77	-33.77	44.11	55.55	127.44
10.50	789.50	-1.20	1.58	1.98	127.28	-33.09	43.39	54.57	127.32
11.00	789.00	-1.86	4.39	4.77	113.00	-31.89	41.82	52.59	127.33
11.50	788.50	-4.25	10.31	11.15	112.40	-30.02	37.43	47.98	128.74
12.00	788.00	-5.79	8.12	9.98	125.47	-25.77	27.11	37.41	133.55
12.50	787.50	-6.14	5.82	8.46	136.55	-19.98	18.99	27.57	136.46
13.00	787.00	-4.88	5.00	6.99	134.27	-13.84	13.17	19.11	136.42
13.50	786.50	-4.06	4.26	5.88	133.61	-8.96	8.17	12.13	137.66
14.00	786.00	-4.91	3.91	6.28	141.46	-4.91	3.91	6.28	141.46

Spostamento Nord [mm]

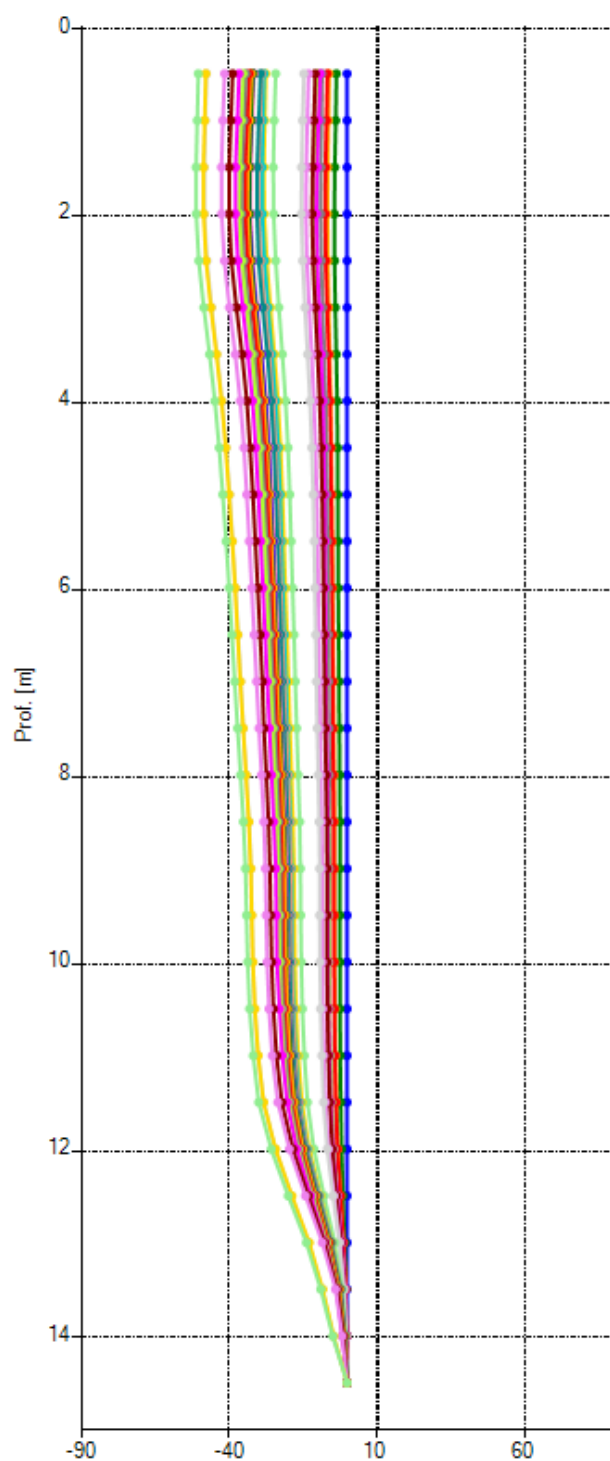


Spostamento Est [mm]

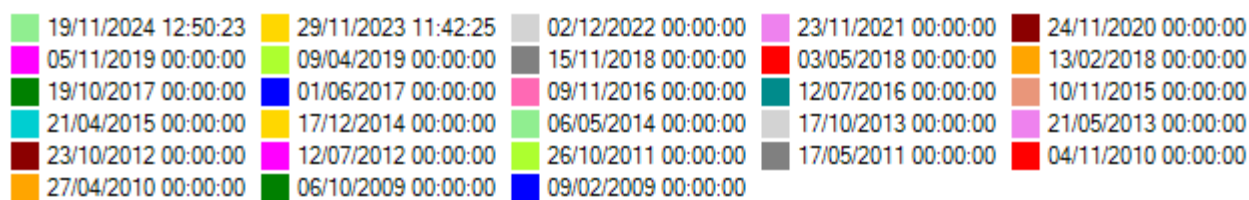
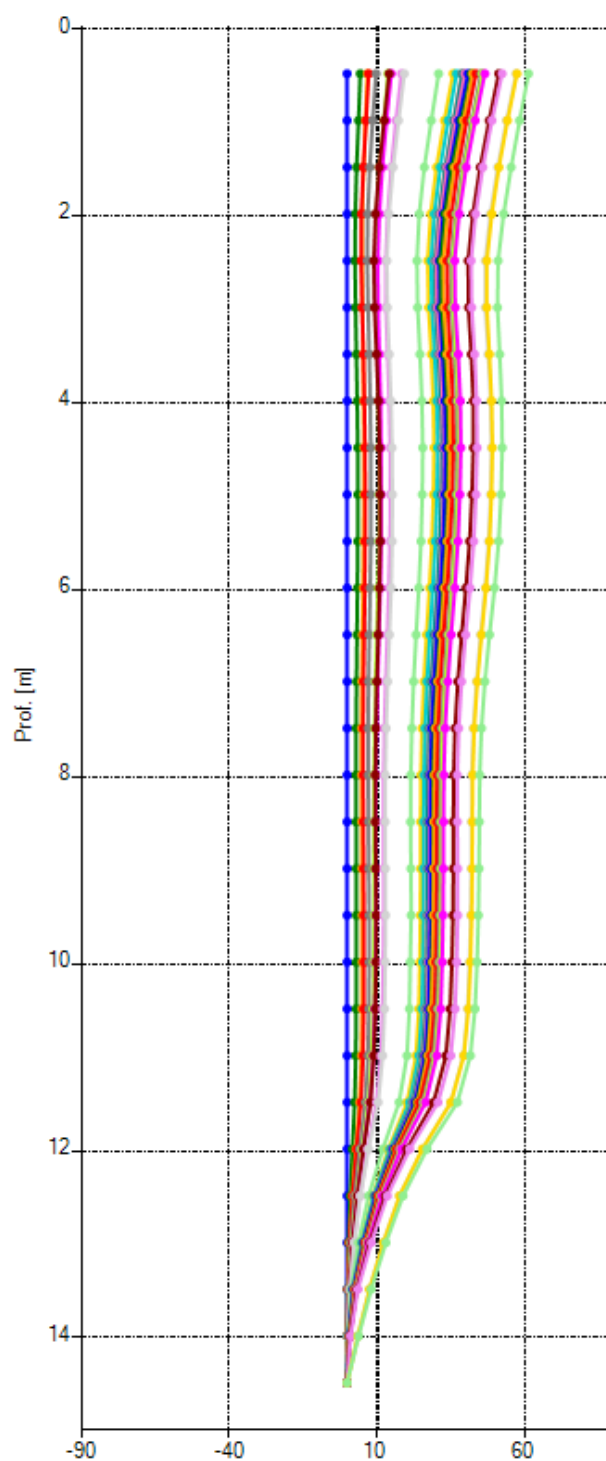


Misura inclinometrica di riferimento 09/02/2009 00:00

Curva cumulata [mm]

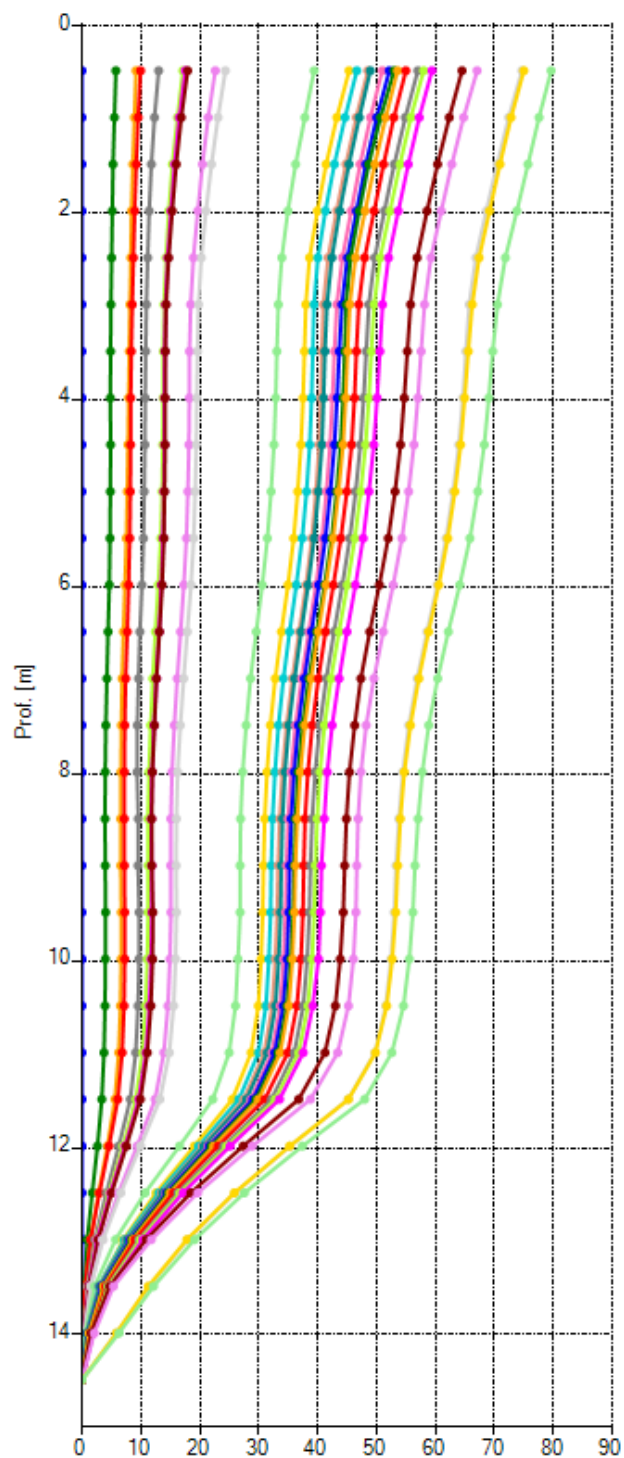


Azimuth [°]

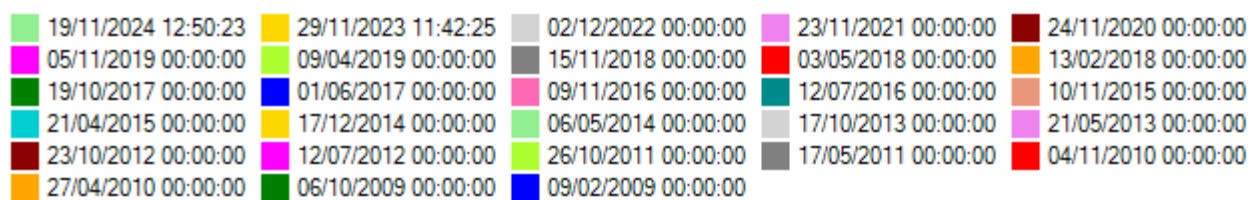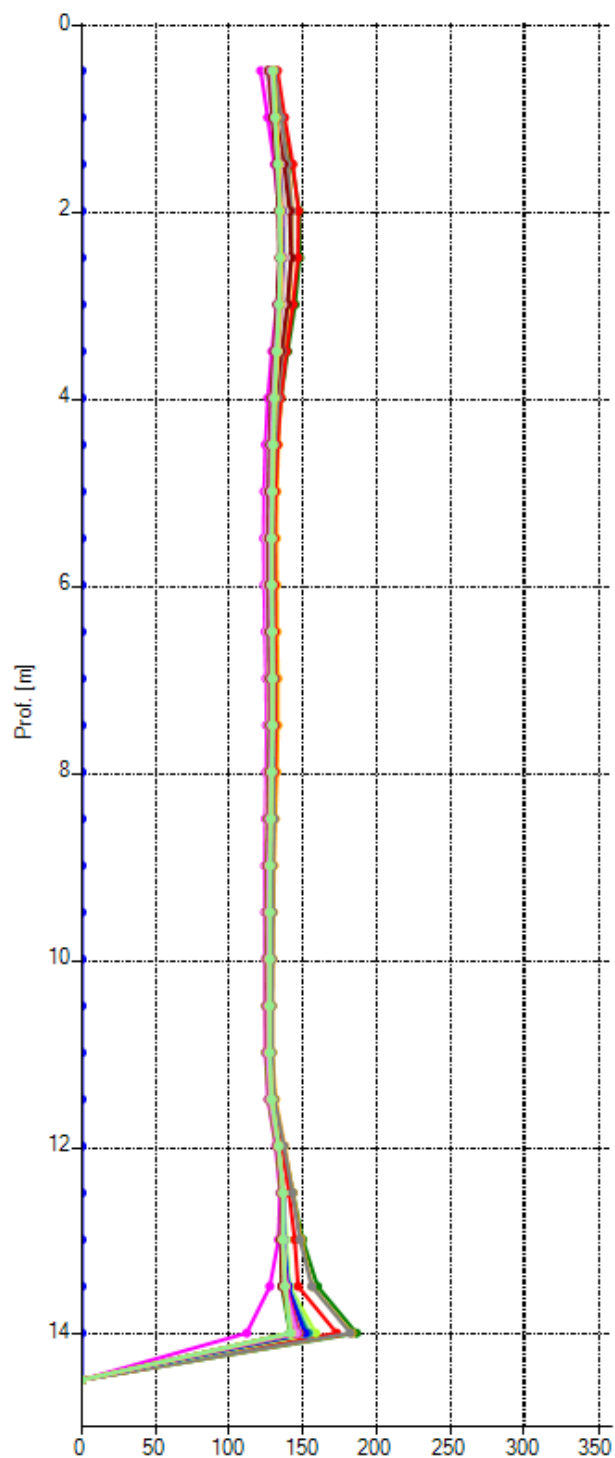


Misura inclinometrica di riferimento 09/02/2009 00:00

Deformazione nel tempo


Nord

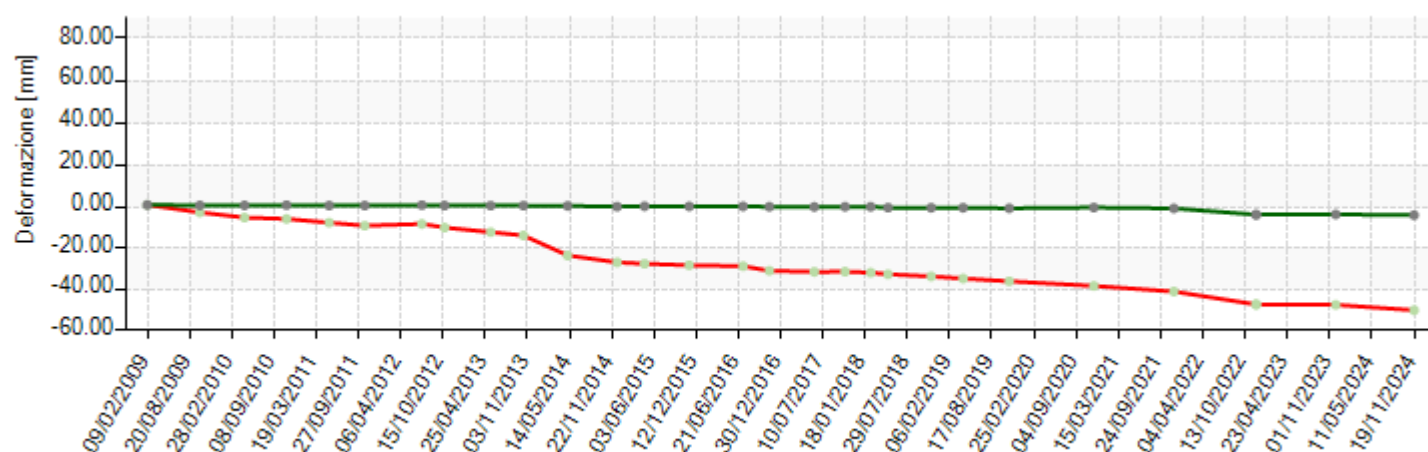

Est

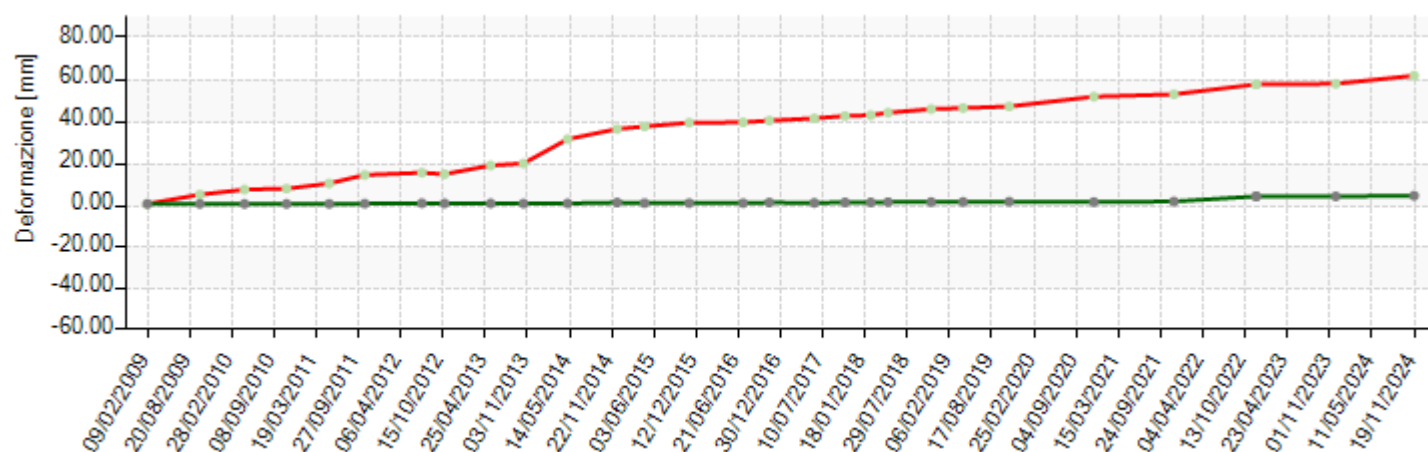

Risultante

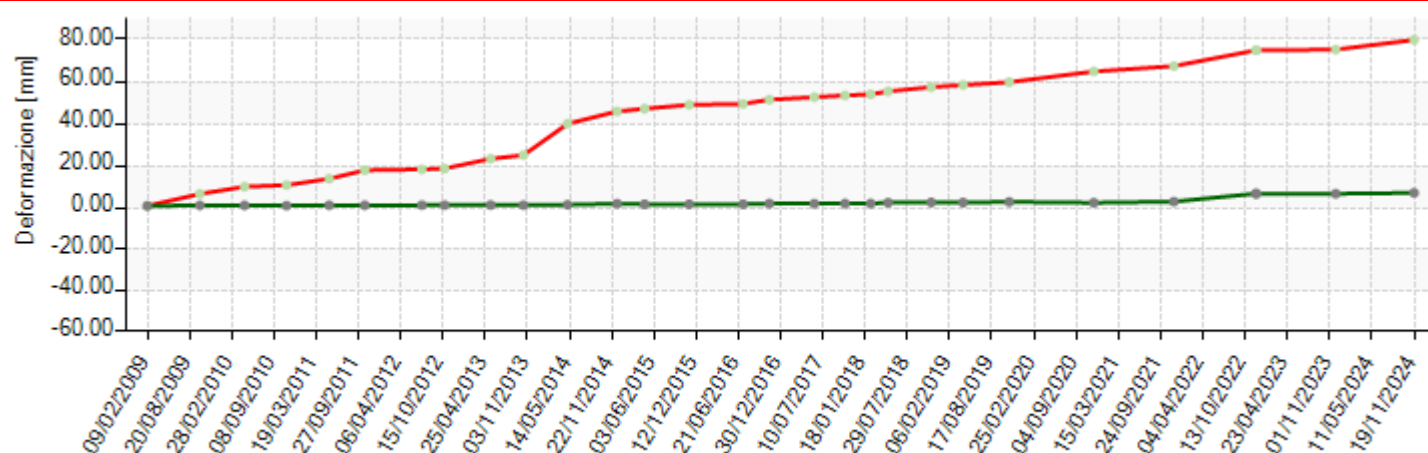

Prof.: ■ 14.00 (786.00) [m] ■ 0.50 (799.50) [m]